


CIJ-i3系列颜料型喷码机

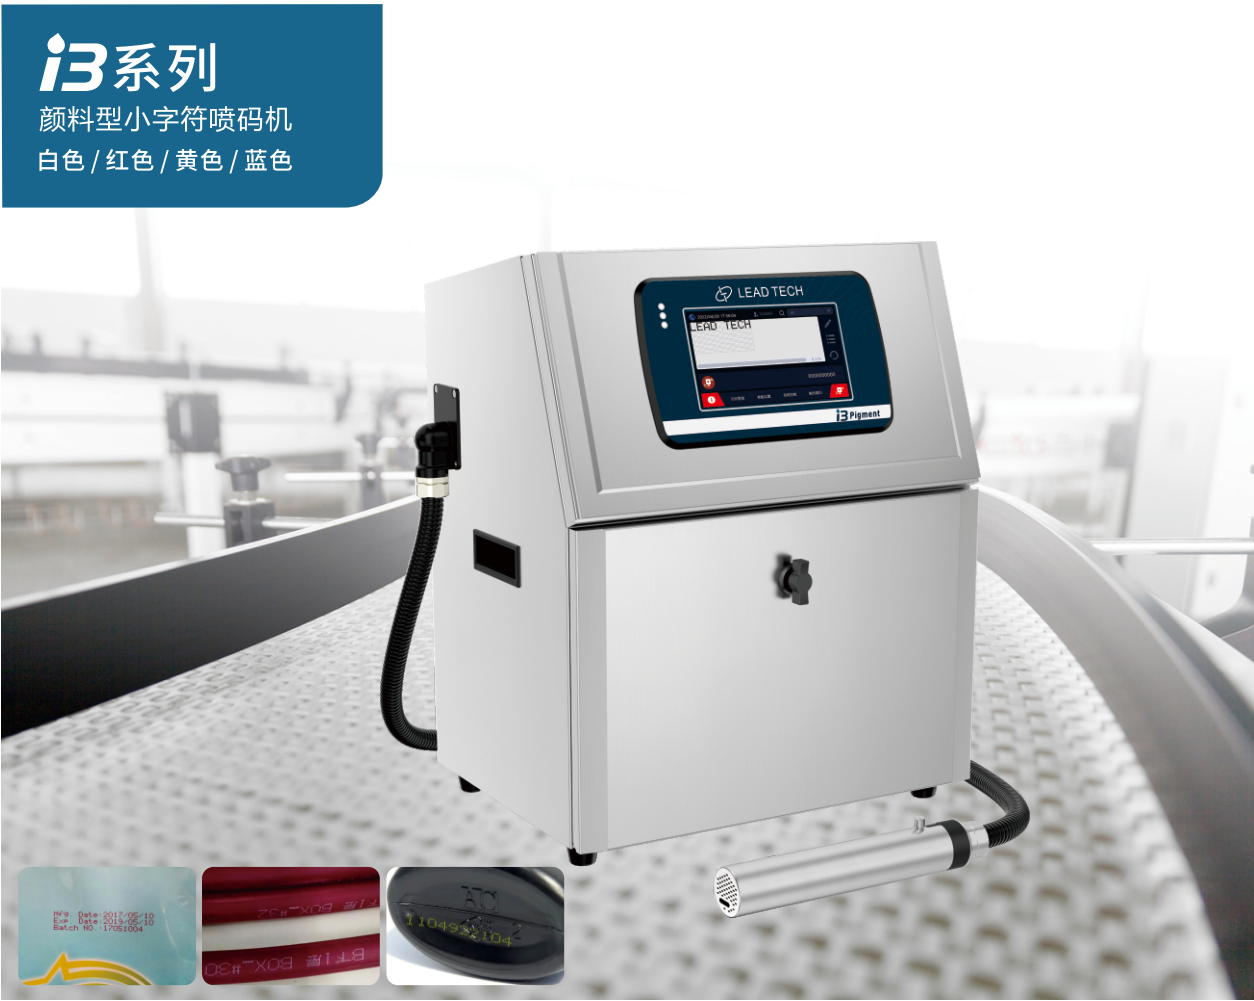

优越的喷印性能, 为您带来非凡的体验
稳定可靠的生产

Lt820颜料型小字符喷码机非常适用在深色或是彩色
基材上面赋码

- 

粘度自动调整
- 

模块化设计
- 

自动清洗

操作简单方便

所见所得的操作系统, 简单易上手
自动清洗的功能, 大大减少人工清洁的工作
墨水粘度自动调节, 无需操作人员人为的干预

- 

专用动力泵
- 

防沉淀系统
- 

耐磨损

专用的墨路系统, 只为耐用

专用的颜料型动力泵, 耐磨损
耐腐蚀的墨路仓体, 方便且耐用
独立墨水搅拌系统, 防止了墨水的沉淀

- 

RS-485
通讯串口
- 

USB
USB热拔插
- 

支持鼠标

丰富的数据连接串口, 满足多种需求

支持DM/QR二维码
丰富的RS485, USB及以太网连接, 满足用户的需求

- 

IP55
工业防护
- 

金属机箱
- 

稳定

运行可靠非凡, 出色的稳定性

坚固的不锈钢机箱能在多尘和潮湿的工作环境下稳定使用
超静音工作, 减少对工场的噪音污染
IP55工业防尘设计, 在复杂环境下仍能正常运行

Specifications
性能参数

型 号	i3Pigment		i3Pigment (HRS)	
材 质	不锈钢			
喷印性能	1-4 行 (7X5点阵) 1-5 行 (5X5点阵) 最快速度=206m/min@5X5		1-4 行 (7X5点阵) 1-5 行 (5X5点阵) 最快速度=258m/min@5X5	
列阵配置	单行:5X5,7X5,9x6,12X8,16X11,19X14,24X17,32X22 双行:5X5,7X5,9x6,12X8,16X11 三行:5X5,7X5,9x6		四行:5X5,7X5 五行:5X5	
喷印距离	字符高度:1-15mm 喷印距离:2mm to 30 mm 最佳喷印距离 : 10mm			
操作系统	基于Linux Kernel并优化的LT-Touch 操作系统, 支持多语言			
可喷字符	英文, 简体中文, 阿拉伯数字, 系列号, 条形码, 班别, DM/QR二维码, UPCA&E, GS1, EAN 8 & 13, Code 128 A、B & C, UCC/EAN 128, Code 39, 125 码, 徽标, 特殊字符, 自动日期/时间/有效期			
数据接口	USB,RS485		USB,RS485,以太网	
语 言	简体中文、繁体中文、英文、韩文、俄语、波兰语、波斯语、阿拉伯语、西班牙语、德语、印度尼西亚语、越南语、克罗地亚语、泰国语、斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、波斯尼亚语、葡萄牙语、意大利语等, 支持语言定制			
信息储存	1000+Messages			
防护等级	IP55			
喷 头	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 60 μm		超柔, 长度 3m 恒温喷头, 50 μm	
喷印方向	360°全方位			
墨水/溶剂	Ink (500ml) Make-up (750ml)			
温度/湿度	0-45℃ 相对湿度0-95%, 不结露			
电气要求	AC100-240V, 50/60Hz, 80VA			

* *i3* pigment为标准机型, *i3* Pigment(HRS)为带有通讯功能, 高速度、高解析度、小字体机型 (适用于对字体精度高
的应用)

Dimensions
外形尺寸

