


CIJ-*i9*系列小字符喷码机

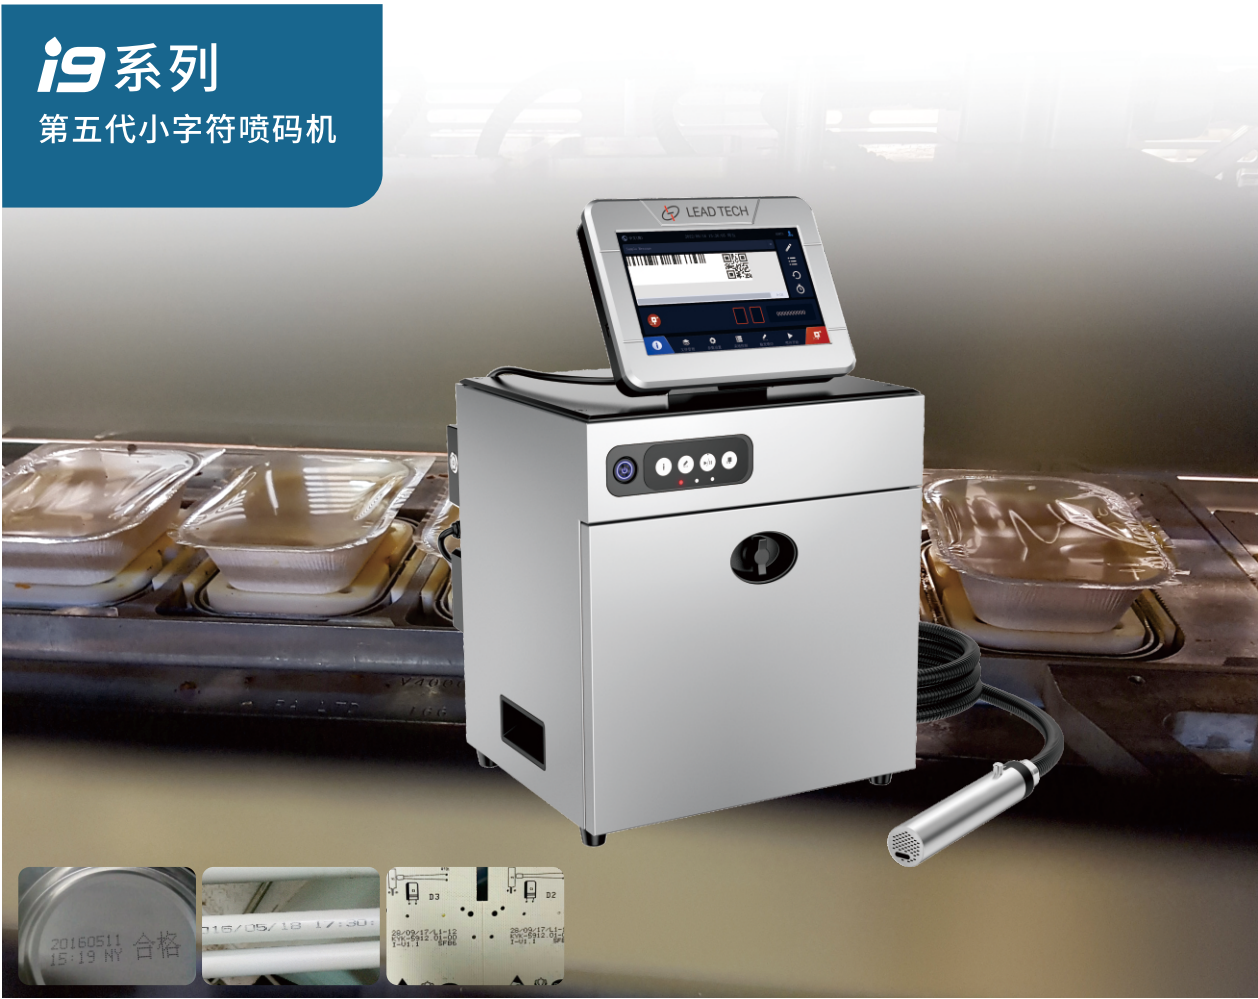

屏机分离, 新一代打印头
自动清洗, 超长的运行时间

i9 系列小字符喷码机实现了软关机自动清洗的功能, 不用花费时间等待, 屏机分离配合新一代打印头, 运行更加稳定可靠, 更能适应生产线。

- 自动清洗
- 全新编辑器
- 支持多语言
- 10.4英寸触摸屏
- 全新UI

全新的操作体验

10.4英寸触摸屏可与主机分离, 更灵活的操作体验
双开关设计, 实现了软关机, 更符合操作者习惯
触发暂停功能, 更能减少错误触发造成的风险

- 34点阵
- 60微米喷嘴
- 防积碳设计
- 粘度自动调整
- 模块化设计

新一代的打印头, 运行可靠非凡

升级后的打印头, 更简洁, 清洗更高效, 在长时间停机后仍正常工作
内嵌式一体射塑成型, 让密封性更好, 运行更稳定

- RS485通讯串口
- USB USB热插插
- 5行喷印行数
- 30mm远距离喷印
- 二维码
- 数据库

喷码灵活, 喷码功能更多

支持DM/QR二维码
丰富的RS485, USB及以太网连接, 满足用户的需求
5行喷印信息, 更适应生产喷码的需求

- 可靠
- 稳定
- 内循环系统
- 防插错系统
- 负压系统
- 智能墨盒

优化的墨路系统, 压力更稳定


垂直负压的密闭内循环墨路系统, 更换更方便, 充分使用墨水和溶剂, 显著降低客户的运行成本
防插错报警功能, 可以防止人为的错误, 提高工作效率

Specifications
性能参数

型 号	<i>i9</i>	<i>i9</i> Pigment	<i>i9</i> HRS*	<i>i9</i> Micro*
材 质	不锈钢+精密涂层		不锈钢+精密涂层	
喷印性能	1-4 行 (7X5点阵) 1-5 行 (5X5点阵) 最快速度=206m/min@5X5		1-4 行 (7X5点阵) 1-5 行 (5X5点阵) 最快速度=430m/min@5X5	1-4 行 (7X5点阵) 1-5 行 (5X5点阵) 最快速度=344m/min@5X5
列阵配置	单行:5X5,7X5,9x6,12X8,16X11,19X14,24X17,32X22 双行:5X5,7X5,9x6,12X8,16X11		三行:5X5,7X5,9x6 四行:5X5,7X5	五行:5X5
喷印距离	字符高度:1-15mm 喷印距离:2mm to 30 mm 最佳喷印距离: 10mm			
操作系统	基于Linux Kernel并优化的LT-Touch 操作系统, 支持多语言			
可喷字符	英文, 简体中文, 阿拉伯数字, 系列号, 条形码, 班别, DM/QR二维码, UPC A&E, EAN 8 & 13, Code 128 A、B & C, 125 码, GS1, UCC/EAN 128, Code 39, 自动日期/时间/有效期, 徽标, 特殊字符			
数据接口	USB,RS485,以太网			
语 言	简体中文、繁体中文、英文、韩文、俄语、波兰语、波斯语、阿拉伯语、西班牙语、德语、印度尼西亚语、越南语、克罗地亚语、泰国语、斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、波斯尼亚语、葡萄牙语、意大利语等, 支持语言定制			
信息储存	1000+Messages	1000+Messages	1000+Messages	1000+Messages
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
喷 头	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 60 μm	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 60 μm	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 50 μm	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 40 μm
喷印方向	360°全方位			
墨水/溶剂	Ink (500ml) Make-up (750ml)	Ink (500ml) Make-up (750ml)	Ink (500ml) Make-up (750ml)	Ink (500ml) Make-up (750ml)
温度/湿度	0-50°C 相对湿度0-95%, 不结露			
电气要求	AC100-240V, 50/60Hz, 150VA			

* *i9* 为标准小字符油墨机型, *i9* pigment为颜料型小字符喷码机, *i9* HRS为高速度、高解析度、小字体机型 (适用于对字体精度高的应用), *i9* Micro为微字型小字符喷码机。

Dimensions
外形尺寸

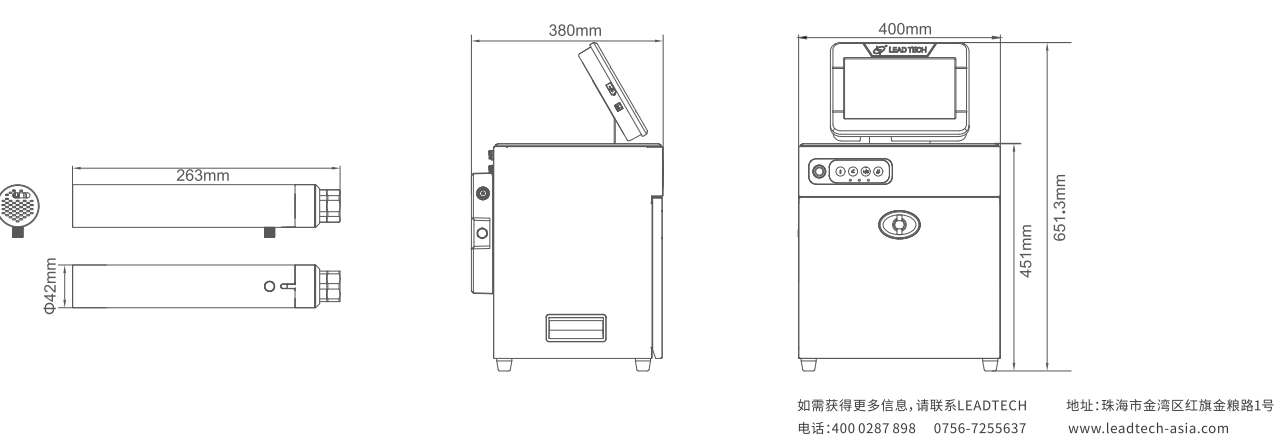

如需获得更多信息, 请联系LEADTECH
地址: 珠海市金湾区红旗金粮路1号
电话: 400 0287 898 0756-7255637
www.leadtech-asia.com